

**MATERIAL:** Fibra 100% poliéster.  
 Contiene un mínimo de 70% de material reciclado.


**TIPO DE SUPERFICIE:** Suave y se puede conservar durante años.  
 No contiene ningún producto químico de la Lista Roja.  
 Seguro, no tóxico, no irritante y no alergénico.

**DENSIDAD:** 1500 g / m<sup>2</sup> para 9 mm.

**TAMAÑO:** 2440 \* 1220 \* 9 mm (+/- 10%) o tamaño personalizado.

**ACÚSTICO NRC:** .30-.85 NRC (Noise Reduction Coefficient).

hz	Sound Absorption Coefficient
125	0.69
250	0.75
500	0.75
1000	0.79
2000	0.75
4000	0.84

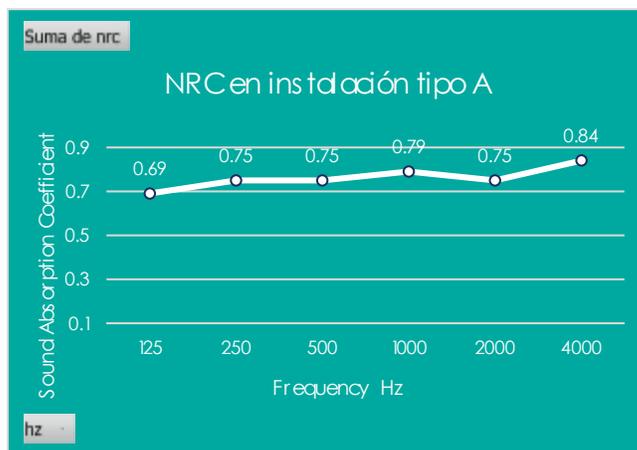

**FLAMABILIDAD:** ASTM Class A.

Resultados térmicos

Prueba

Conductividad térmica

Resistencia térmica

Resultado de prueba

0.036 W/(m\*K)

0.599 (m<sup>2</sup>\*K)/W

**CUIDADOS DEL PANEL ACÚSTICO:**

Los productos Ezquerro y Catalá son extremadamente durables y requieren poca atención para mantener su buen aspecto. Quitar el polvo ligero con regularidad evitará su acumulación y la mayoría de las marcas se pueden limpiar con una solución de detergente suave para luego solo enjuagar y secar.